



**INSTRUKCJA POMIARU I MONTAŻU ŻALUZJI  
25 mm DREWNIANEJ / BAMBUSOWEJ  
NA SKRZYDŁO OKIENNE**

Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup naszych żaluzji.

Wszystkie nasze produkty zostały wykonane z dbałością o szczegóły oraz poddane wielokrotnym testom zgodnie z normą ISO 9001:2015. Jesteśmy przekonani, że jest to zakup na lata.

## NARZĘDZIA POTRZEBNE DO POMIARU



- Ołówek
- Metrówka


## NARZĘDZIA POTRZEBNE DO PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU

- Ołówek
- Metrówka
- Poziomica
- Śrubokręt mały płaski
- Śrubokręt gwiazdkowy
- Wkrętarka
- Wiertło
- Obcęgi







## INSTRUKCJA POMIARU

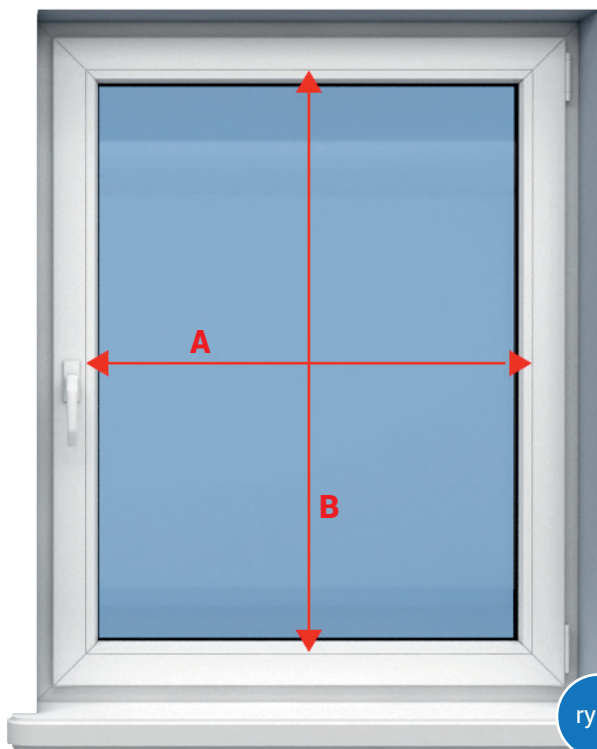

A = szerokość szyby razem z listwami przyszybowymi (rys.1.) (rys.2.). Należy zmierzyć szerokość tak, aby żaluzja całkowicie zakryła szybę lecz, by nie kolidowała z klamką (rys.3.).

B = wysokość szyby razem z listwami przyszybowymi (rys.1.). Należy zmierzyć wysokość tak, by żaluzja całkowicie zakryła szybę.

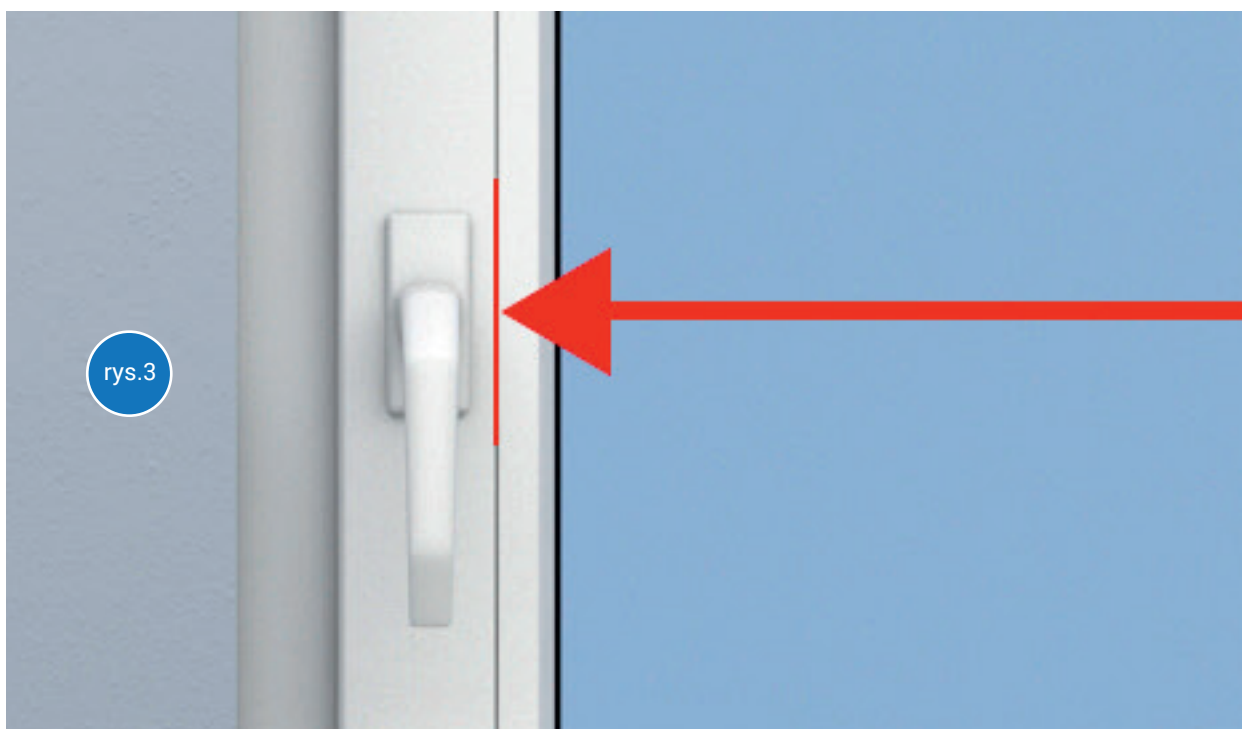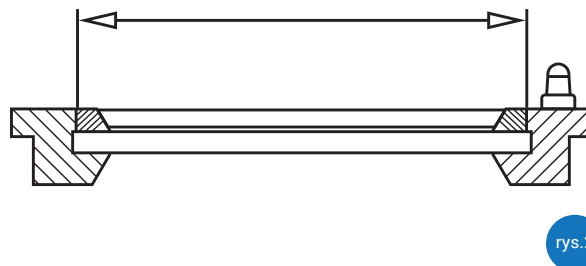


## DODATKOWE INFORMACJE DO POMIARU

### Opcje dodatkowe:

W tym wariantcie istnieje możliwość dokupienia tzw. prowadzenia bocznego, (linka stalowa), które zapobiega odchyłaniu się żaluzji przy uchylonym skrzydle okiennym.



Podczas pomiaru należy uwzględnić wysokość pakietu który powstanie po złożeniu żaluzji.

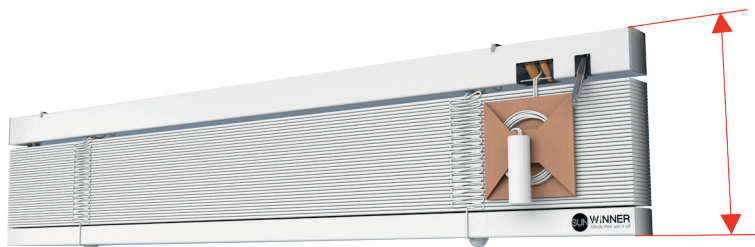

#### Przykład obliczania:

Żaluzja 25 mm o wysokości 1500 mm, pakiet lameli po podniesieniu zajmuje:

#### Drabinka sznurkowa:

$(1500 \text{ mm} \times 0,16) + 35 \text{ mm} = 275 \text{ mm}$

#### Drabinka taśmowa:

$(1500 \text{ mm} \times 0,17) + 35 \text{ mm} = 290 \text{ mm}$

#### Drabinka sznurkowa:

Na 1 m wysokość żaluzji, pakiet lameli po podniesieniu zajmuje 160 mm + 35 mm (rywna i belka dolna) = 195 mm

#### Drabinka taśmowa:

Na 1 m wysokość żaluzji, pakiet lameli po podniesieniu zajmuje 170 mm + 35 mm (rywna i belka dolna) = 205 mm



## INSTRUKCJA MONTAŻU



### Elementy montażowe

W zależności od rozmiarów żaluzji oraz konfiguracji produktu liczba oraz rodzaj elementów w każdym zestawie może się różnić.



### Zestaw do montażu powinien zawierać:

- I** Wieszaki twist (ilość wieszaków jest uzależniona od szerokości żaluzji).
- II** Knaga do zabezpieczenia sznurków sterujących.
- III** Maskownica z bokami.
- IV** Pokrętko drewniane do zmiany kąta nachylenia lameli.
- V** Opcjonalnie:
  - 2x Uchwyt Typ B transparentny.
  - 2x Uchwyt Typ E stalowy.
  - 2x Uchwyt Typ F stalowy krótki.
  - 2x Wspornik Typ H transparentny.

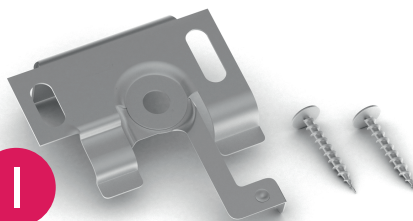


### Elementy opcjonalne wybrane w zamówieniu:




\* Uchwyt Typ B



\* Uchwyt Typ E



\* Uchwyt Typ F



\* Wspornik Typ H


## INSTRUKCJA MONTAŻU

### Ilość wieszaków górnych oraz ich rozmieszczenie

Ilość wieszaków jest uzależnione od szerokości zamawianej żaluzji. Przy montażu należy pamiętać o równomiernym rozmieszczeniu wieszaków wzdłuż rynny żaluzji. Należy pamiętać by wieszaki nie kolidowały z mechanizmami.




A	< 700 mm	701 - 1300 mm	1301 - 1800 mm	1801 - 2000 mm	2201 - 2400 mm
	<b>x2</b>	<b>x3</b>	<b>x4</b>	<b>x5</b>	<b>x6</b>

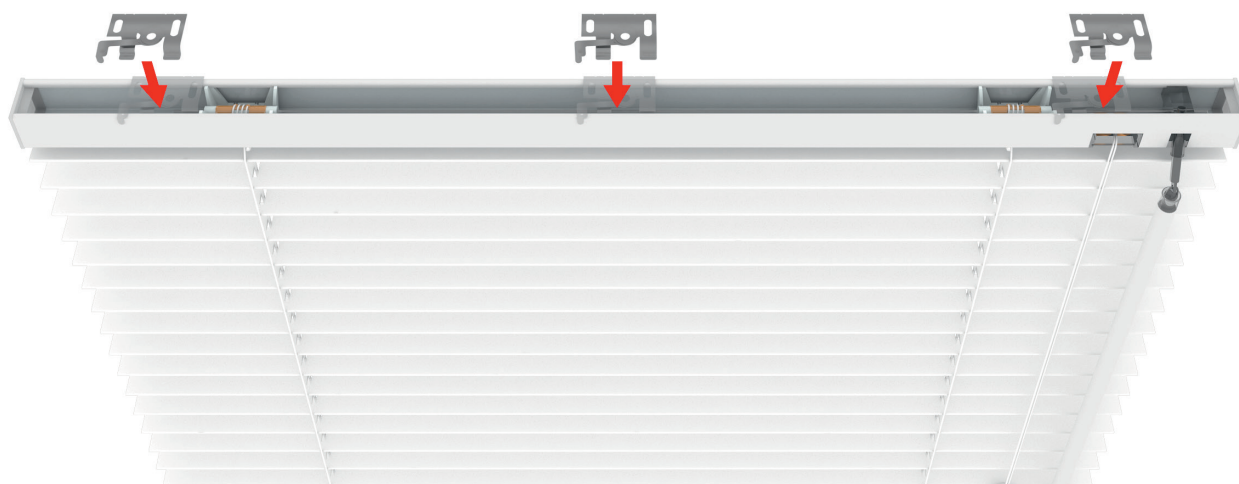





## INSTRUKCJA MONTAŻU

**Krok 1.** Rozmieść wieszaki w rynnie żaluzji, odmierz miejsca położenia uchwytów.

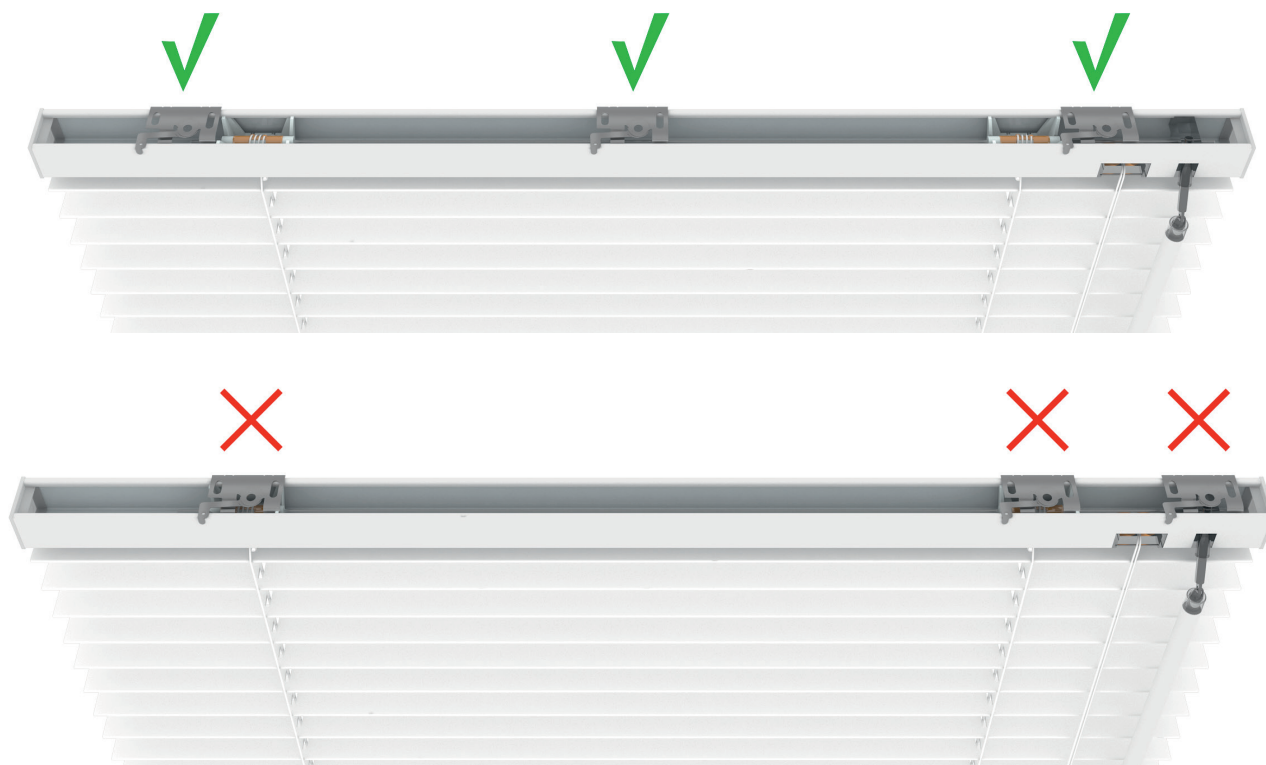


**Krok 2.** Odmierz położenie wieszaków w listwie przyszybowej, zaznacz miejsca na wkręty.



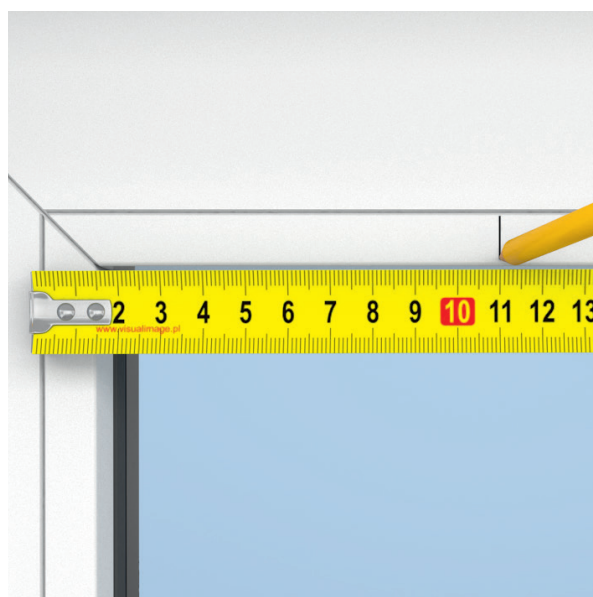
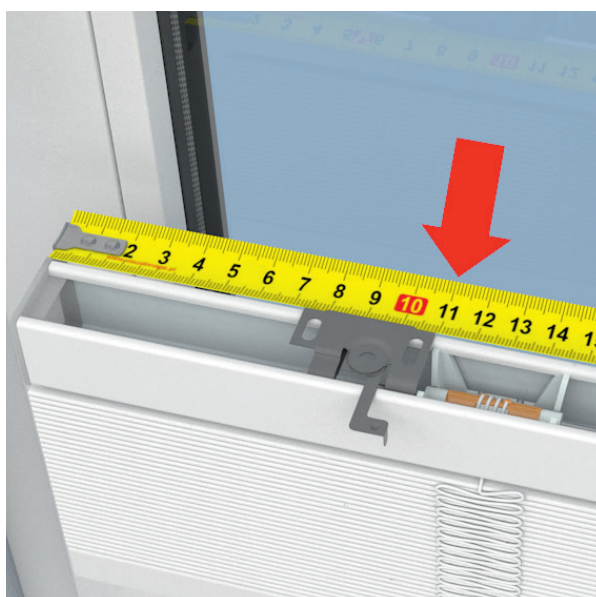


## INSTRUKCJA MONTAŻU

**Krok 3.** Zamontuj wieszaki za pomocą wkrętów do okna w zaznaczonych miejscach. Przy montażu wieszaków należy użyć poziomicy, pozwoli to zamontować wieszaki równo na oknie.

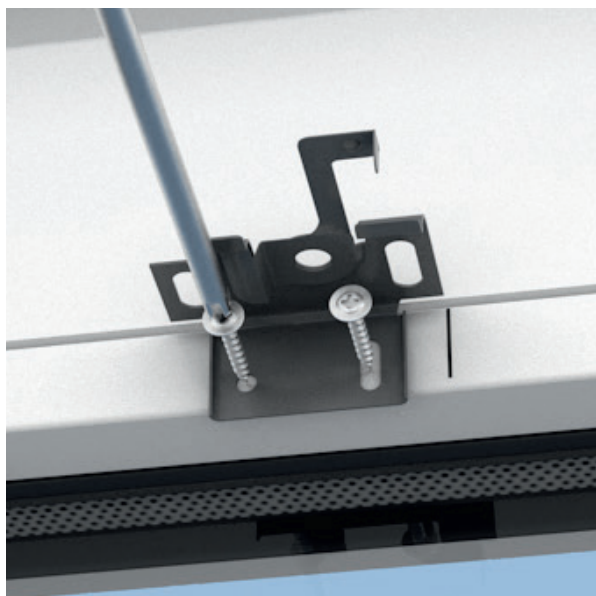

**Krok 4.** Załóż żaluzję na wieszaki, zamknij wieszaki.

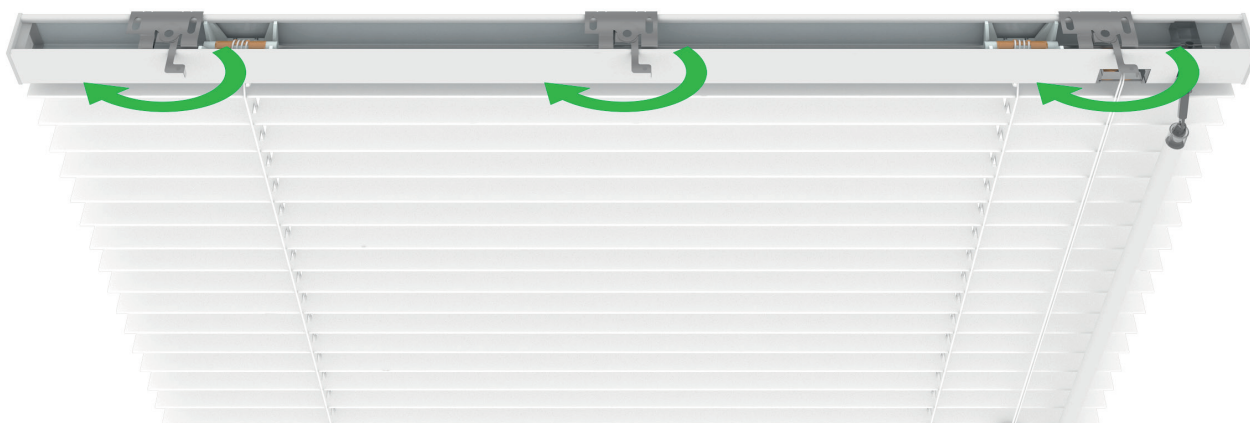



## INSTRUKCJA MONTAŻU

**Krok 5.** Zamontuj drewniane pokrętło do zmiany kąta nachylenia lameli.





**5.1** Ściągnij plastikowy kołnierz z pokrętła drewnianego.

**5.2** Wsuń kołnierz na sworzeń przekładni.


**5.3** Zamontuj pokrętło drewniane na sworzeń.

**5.4** Wsuń ponownie kołnierz na pokrętło

**5.5** Pokrętło drewniane jest zamontowane na przekładni, można sprawdzić działanie mechanizmu poprzez obracanie pokrętłem.

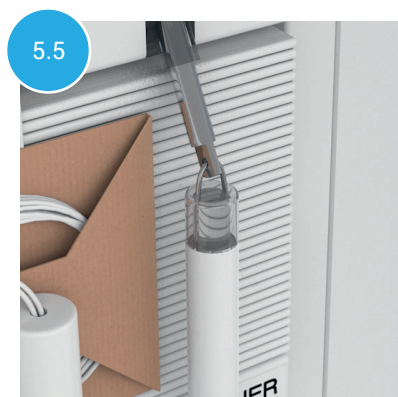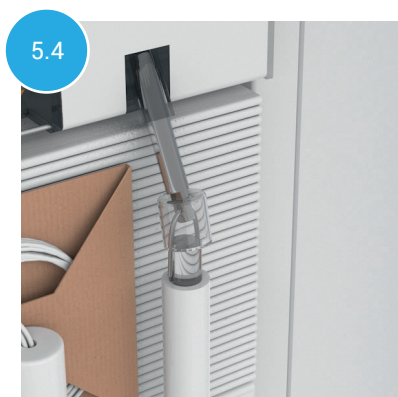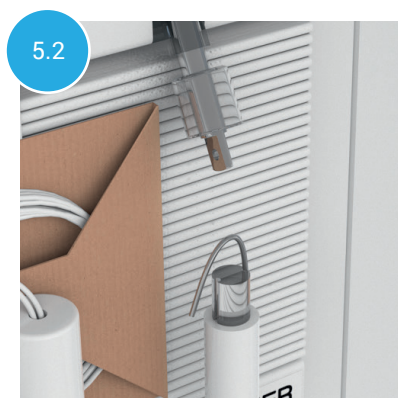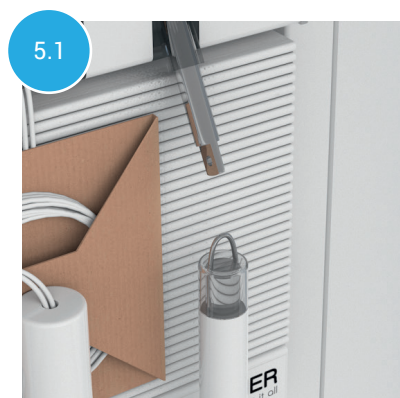


**Krok 6.** Załóż maskownicę na rynnę żaluzji.

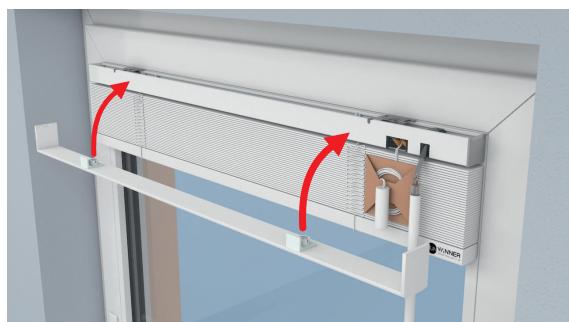

## INSTRUKCJA MONTAŻU

**Krok 7.** Zamontuj knagę, zapobiegnie ona zaplątaniu się dziecka w sznurki co w najgorszym przypadku może spowodować uduszenie się dziecka !

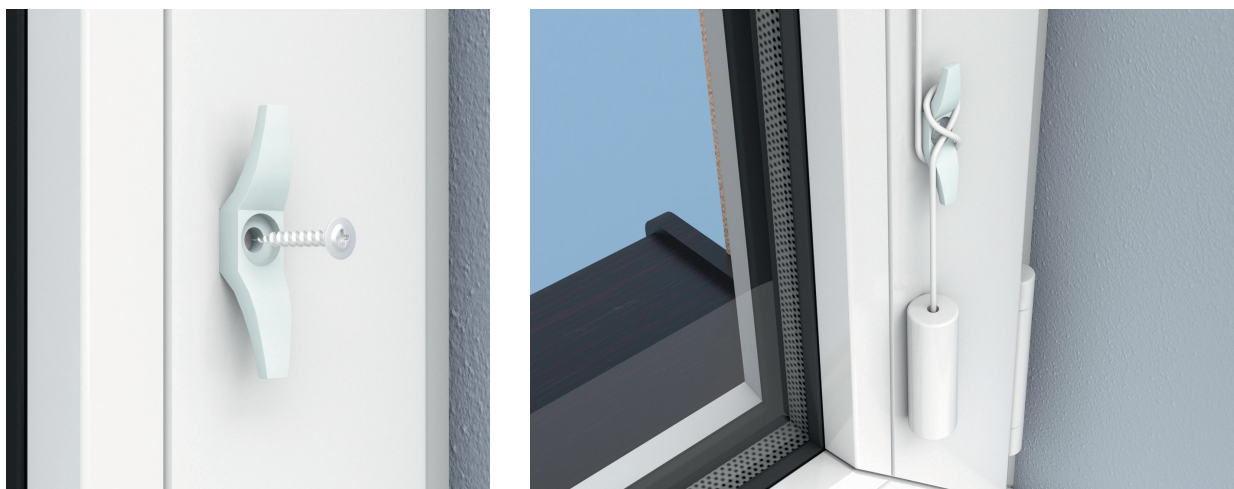

### Opcjonalny montaż - wspornik Typ H


8.1



**Krok 8.** Zamontuj wspornik Typ H

- 8.1** W kliknij trzpienie wychodzące z belki dolnej we wspornik.
- 8.2** Zaznacz ołówkiem miejsce do montażu wkrętów.
- 8.3** Zamontuj wspornik za pomocą wkrętów.
- 8.4** W kliknij ponownie trzpienie wychodzące z belki dolnej we wsporniki. Gotowe


8.2

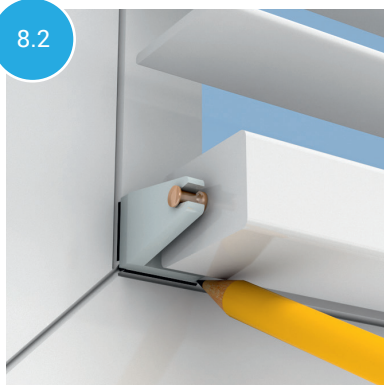

8.3



8.4

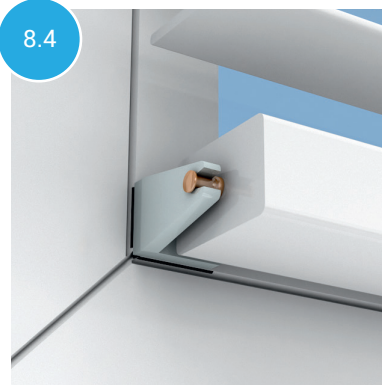




## INSTRUKCJA MONTAŻU

### Opcjonalny montaż - uchwyt Typ B



**Krok 9.** Zamontuj uchwyty do prowadzenia bocznego.

- 9.1** Zaznacz położenie wyjścia linki z otworów lameli. Uwaga! Przy zaznaczaniu miejsca montażu uchwyty Typ B, linka powinna być napięta w pozycji pionowej, tak aby nie ocierała o otwory w lamelach.
- 9.2** Przykręć uchwyt Typ B, za pomocą wkrętów.
- 9.3** Nałóż tulejkę na naciągną linkę, dokręć śrubkę w tulejce.
- 9.4** Odetnij nadmiar linki, pozostawiając odpowiedni zapas do ewentualnej regulacji.
- 9.5** Sprawdź czy linka jest napięta.

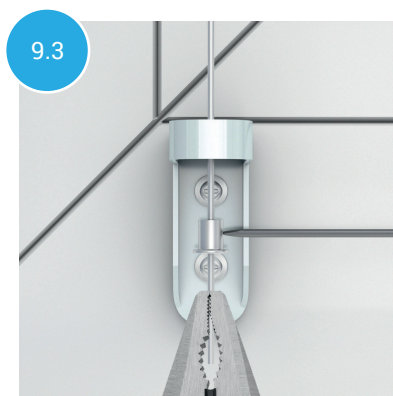

## INSTRUKCJA OBSŁUGI ŻALUZJI

### podnoszenie / opuszczanie

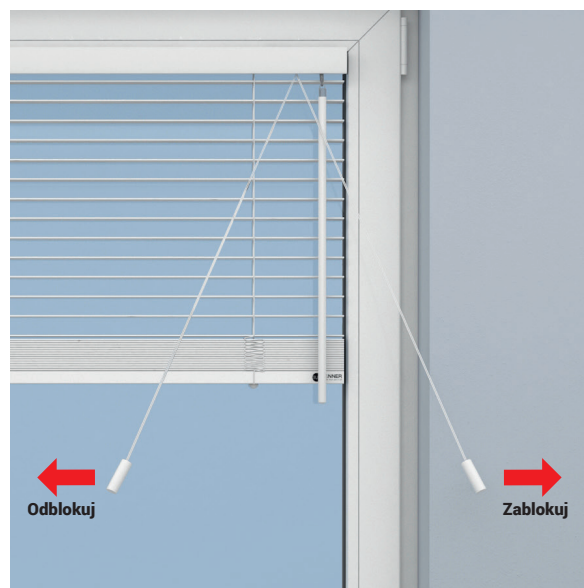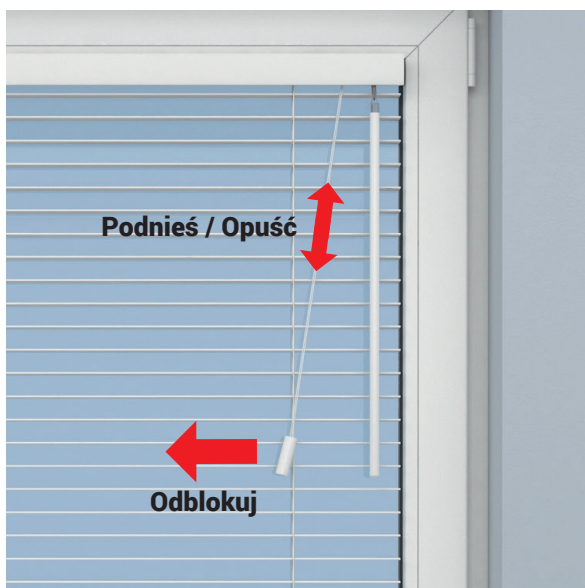

### zmiana kąta nachylenia żaluzji




## INSTRUKCJA OBSŁUGI ŻALUZJI

### Zrywka Child Safety

**Sun Winner** jako firma troszcząca się o bezpieczeństwo najmłodszych, do każdej żaluzji zakładamy zrywkę "Child Safety". Jest to dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu uduszeniu się dziecka w pętli sznurków od żaluzji. **Jak działa zrywka "Child Safety" ?**

1. Do zrywki wchodzi sznurki z mechanizmu do podnoszenia i opuszczania żaluzji, może być ich maksymalnie 6 (w zależności od szerokość żaluzji). Z dolnej części zrywki jest wyprowadzony jeden sznurek.
2. W przypadku, gdy dziecko włoży głowę w pętlę sznurków w górnej części zrywki, spowoduje to rozłączenie się mechanizmu aby uniknąć nieszczęśliwego wypadku.
3. Rozpad mechanizmu na dwie części to standardowe działanie zrywki.
4. Zrywkę można ponownie połączyć w całość, w tym celu należy umieścić sznurki w uchwytach.
5. Spiąć ponownie dwie części "Child Safety" zaczynając od góry.
6. Pod wpływem ścisnięcia zrywka powróci do pierwotnego stanu.

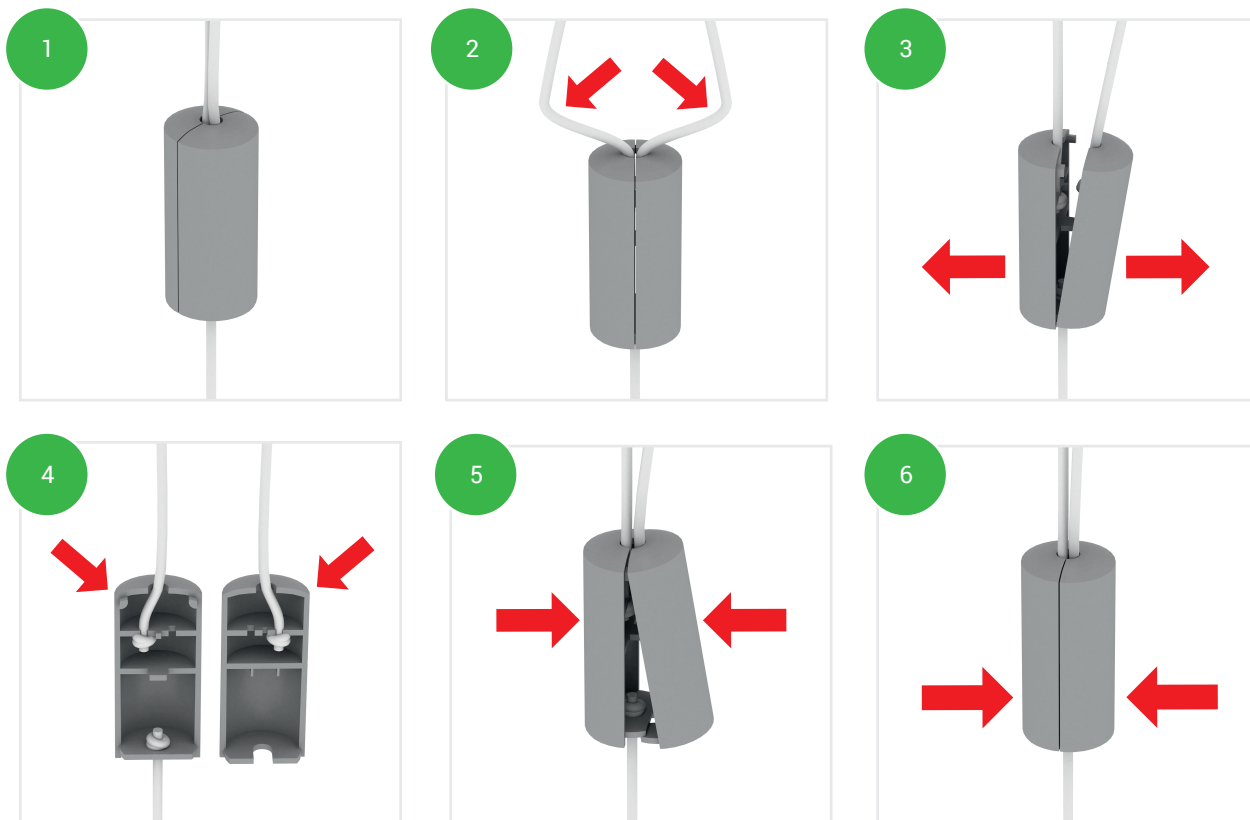

**Uwaga! Pod wpływem energicznych ruchów zrywka może się rozłączyć.**



## Instrukcja użytkowania i pielęgnacji żaluzji drewnianych i bambusowych


**UWAGA: W trakcie użytkowania żaluzji dopuszcza się nieznaczne odkształcenie lameli drewnianych / bambusowych (skręcenie lub ugięcie). Dopuszczalne są różnice w odcieniach drewna i bambusa. Słoję sęki i różne struktury to naturalna ozdoba produktu.**

### 1. Użytkowanie żaluzji

- Do obsługi żaluzji służy sznurek (podnoszenie i opuszczanie) oraz pokrętło drewniane (zmiana kąta nachylenia lameli).
- Podnoszenie żaluzji za pomocą sznurków powinno odbywać się pod odpowiednim kątem, tak aby uniknąć przetarcia pierwszej lameli przez sznurki.
- Podczas zmiany kąta nachylenia lameli, należy ustawić pokrętło drewniane pod tym samym kątem, który ma sworzeń przekładni.
- Żaluzja powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania.
- W okresie grzewczym zalecamy pozostawianie żaluzji w pozycji niedomkniętej dla uniknięcia nadmiernego skraplania się pary wodnej.

### 2. Pielęgnacja żaluzji

- W razie potrzeby cały system żaluzji (rywna górna wraz z mechanizmami) może zostać dokładnie odkurzony.
- Niewielkie przybrudzenie komponentów wykonanych z drewna / bambusa (lamelle, maskownica, belka dolna) można usunąć przez delikatne przeczyszczenie suchą czystą szczotką do tkanin, suchą czystą ściereczką lub przez odkurzenie odkurzaczem nastawionym na minimalny ciąg z użyciem odpowiedniej nasadki która zapobiegnie zarysowaniu lameli.
- Nie zalecane jest czyszczenie lameli żaluzji na mokro.

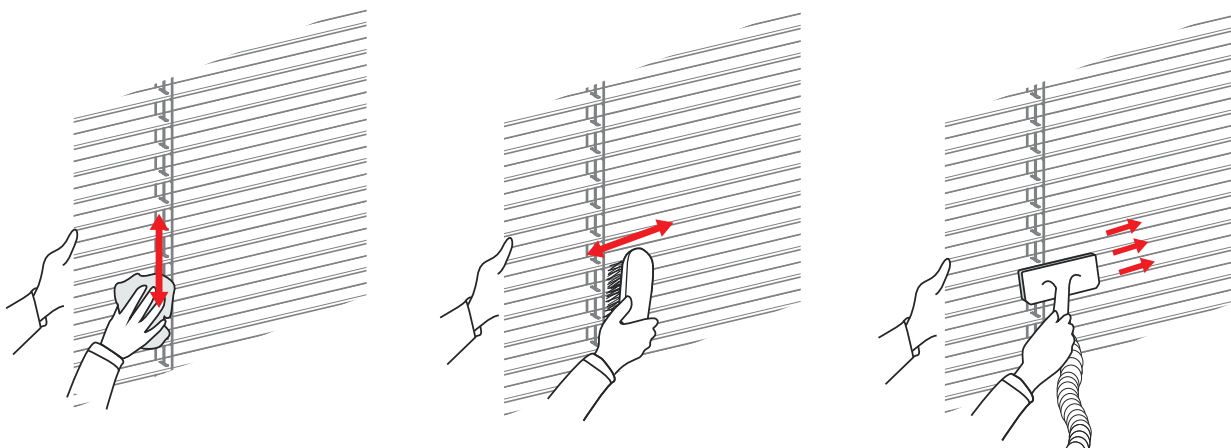

## Instrukcja użytkowania i pielęgnacji żaluzji drewnianych i bambusowych

### 3. Niewłaściwe użytkowanie

Producent żaluzji nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, a w szczególności za:

- Uszkodzenia mechaniczne.
- Utratę estetyki lub koloru lameli żaluzji w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
- Odkształcenia lameli żaluzji w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
- Niezgodny z przeznaczeniem montaż, tj. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w pobliżu źródła ciepła, na zewnątrz pomieszczeń (np. balkony), co może prowadzić do deformacji lameli.
- Zerwanie sznurka lub drabinki na skutek szarpania podczas obsługi żaluzji.
- Gwarancji nie podlega również zabrudzenie żaluzji wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie żaluzja została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie.
- Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu żaluzji lub jej konstrukcji.



Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznurki ciągnące, łańcuszki, taśmy oraz sznurki wewnętrzne operujące produktem.

Aby nie dopuścić do zadziergnięcia pętli i zaplątania się dziecka, należy utrzymywać sznurki poza zasięgiem małych dzieci. Sznurki mogą owinąć się wokół szyi dziecka.

Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce, meble od sznurków osłon okiennych.

Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli.



**Fundusze Europejskie**  
Polska Wschodnia

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Całość prezentowanych instrukcji, grafik, tekstów oraz projektów, stanowi własność Firmy SUN WINNER. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektryczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody SUN WINNER pod groźbą sankcji prawnych.**